



SİPARİŞ KODU CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	GÜÇ POWER	IŞIK AKISI LUMINOSU FLUX	RENK SICAKLIĞI COLOR TEMP.	YÜKSEKLİK HEIGHT	RENK COLORS
NORA7589-24L35W	24 LED - ALÜMİNYUM	35W	4550LM	3000-6000K	1189 mm	SİPARİŞE GÖRE
NORA7589-24L50W	24 LED - ALÜMİNYUM	50W	6400LM	3000-6000K	1189 mm	SİPARİŞE GÖRE
NORA7589-24L60W	24 LED - ALÜMİNYUM	60W	7500LM	3000-6000K	1189 mm	SİPARİŞE GÖRE



Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin NORA Aplık
Ideal Solution for Street and Landscape Areas
Yüksek Verimli LED Aydınlatma
High Efficient LED Lighting
Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı
Structured with Ledil Strada Lens Series
Renk Sıcaklığı 4000K'dan 6000K'ya kadar
Color Temperature From 4000K up to 6000K
Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
Optional Symmetrical or Asymmetrical Optimized Light Distribution
Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
Multi-Facetted Micro Reflection System
CRI > 80, IP65, IK08
CRI > 80, IP65, IK08
Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
Color : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, Optional Ral Codes
Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
Safety Class : Standard CLASS 1
Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALI, 1-10V
Control System Optional: DALI, 1-10V
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
Operating Temperature -30°C - +60°C
Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
European Standards EN 60598 / EN 40 / CE

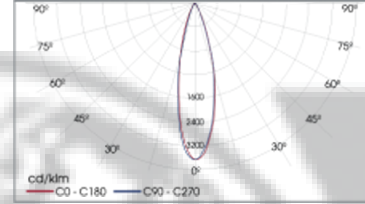