



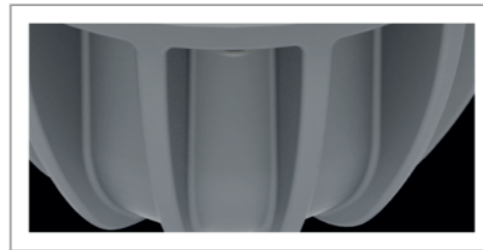

LOTTO 100 7304 *Yer Aydınlatma da Lotto*

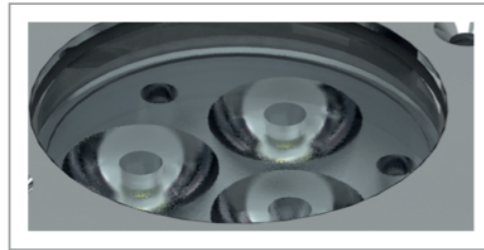

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LOTTO1007304_4W	4W	480	3000K 4000K 6500K	≥ +70	AC 220-240V 24V 7,5 VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI
LOTTO1007304_8WRGB	8W	-	RGB				

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	1,3 KG	95x80 mm

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde  
Electrostatic powder coated aluminum injection body
- 8mm temperli armatür camı  
8mm tempered luminaire glass
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu  
Plastic injection assembly box
- Su altı kablo bağlantısı  
Underwater cable connection



• Lens Seçenekleri



• Kare satin nikel

• Yuvarlak satin nikel

