



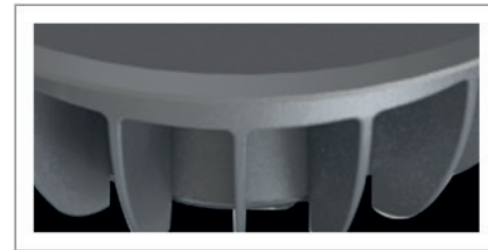

LOTTO 200 7305 *Yer Aydınlatma da Lotto*

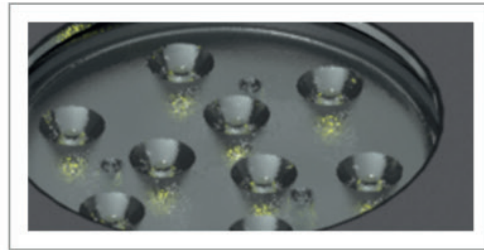

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

| Ürün Kodu Code | Güç (W) Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux | Renk Sıcaklığı Color Temperature | Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index | Giriş Voltajı Input Voltage | Giriş Frekansı Input Frequency | Aydınlatma Kontrolü Lighting Control |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| LOTTO2007305_10W | 10W | 1000lm | 3000K 4000K 6500K | ≥ +70 | AC 220-240V 24V | 50 to 60Hz | ON/OFF 1-10V DALI |
| LOTTO2007305_8WRGB | 8W | - | RGB | | | | |
| LOTTO2007305_13WRGB | 13W | - | RGB | | | | |

| IP Koruma Sınıfı IP Protection Level | Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature | Gövde Housing | Ağırlık Weight | Boyutlar Dimension |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| IP67 | -40...+50C° | Alüminyum Aluminium | 2,8 Kg | 206x85 mm |

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Electrostatic powder coated aluminum injection body
- 12 mm temperli armatür camı
12 mm tempered luminaire glass
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
Plastic injection assembly box
- Su altı kablo bağlantısı
Underwater cable connection
- IP68 havalandırma
IP68 ventilation



• Lens Seçenekleri



• Montaj şekli

