


LOTTO İZ 7307 *Yer Aydınlatma da Lotto*

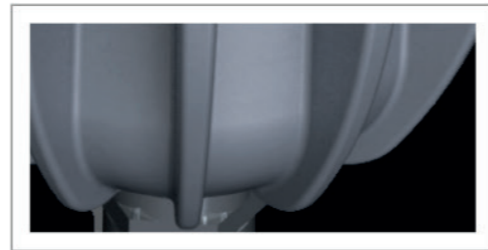

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION


Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LOTTOİZ7307_4W	4W	430lm	3000K 4000K 6500K	≥ +70	AC 220-240V	50 to 60Hz	ON/OFF
LOTTOİZ7307_8WRGB	8W	-	RGB		7,5 VDC		

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	1,1 Kg	110 x 110 mm

- Korozyona karşı çift katlı elektrostatik alüminyum enjeksiyon gövde
Double layer electrostatic aluminum injection body against corrosion
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
Plastic injection assembly box
- Su altı kablo bağlantısı
Underwater cable connection



• Lens Seçenekleri



• Ayak altından tek giriş



• Kapaktan giriş çıkış



• Montaj şekli

