




LEDLINEER W 7308 *Yer Aydınlatma da Ledlineer*

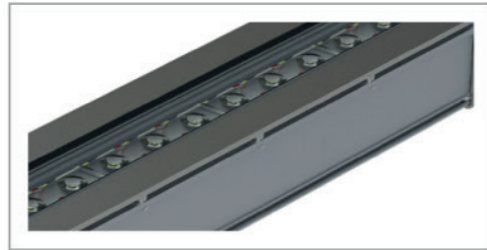


GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LEDLINEERW7308_4W	4W	500lm	3000K 4000K 6500K	≥ +70	AC 220-240V	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERW7308_8W	8W	1000lm					
LEDLINEERW7308_10W	10W	1300lm					
LEDLINEERW7308_20W	20W	2605lm					
LEDLINEERW7308_30W	30W	3700lm					
LEDLINEERW7308_40W	40W	5030lm					
LEDLINEERW7308_12WRGB	12W	-	RGB		12V	50 to 60Hz	
LEDLINEERW7308_25WRGB	25W	-					
LEDLINEERW7308_40WRGB	40W	-					
LEDLINEERW7308_50WRGB	50W	-					


IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	1 kg	170x80x96 mm
			1,8 kg	285x80x96 mm
			2,5 kg	380x80x96 mm
			4 kg	670x80x96 mm
			5,1 kg	960x80x96 mm
			7,3 kg	1250x80x96 mm
			2,2 kg	380x80x96 mm
			3,7 kg	670x80x96 mm
			4,8 kg	960x80x96 mm
			7 kg	1250x80x96 mm

- Korozyona karşı çift katlı elektrostatik alüminyum enjeksiyon gövde  
Double layer electrostatic aluminum injection body against corrosion
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu  
Plastic injection assembly box
- Su altı kablo bağlantısı  
Underwater cable connection

Kablo Giriş Yönü Seçenekleri Cable Entry Direction Options

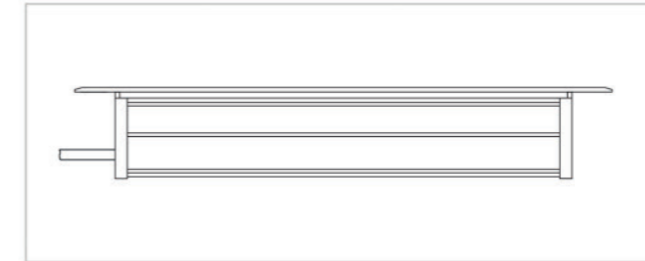

• Tek yönden giriş One-way departure

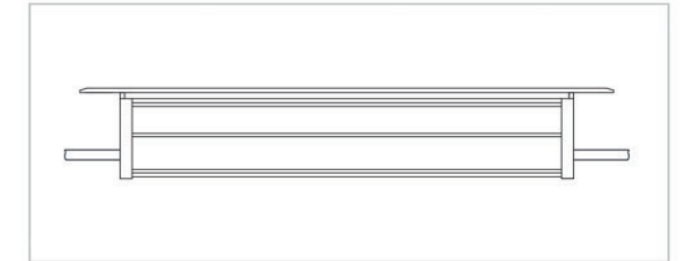

• Çift yönden giriş çıkış Two way entry and

