
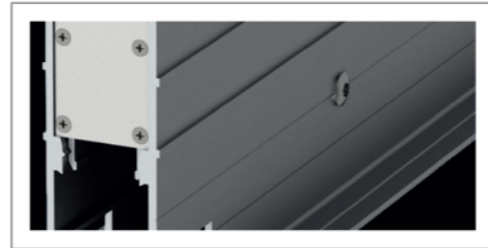


LEDLINEER S 7309 *Genel Aydınlatma da Ledliner*

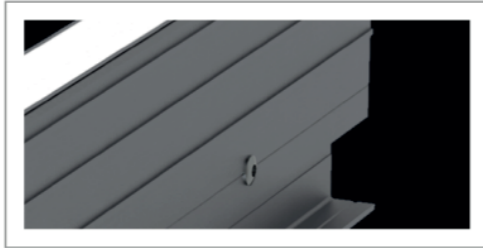


GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LEDLINEERS7309_18W	18W	450lm	3000K 4000K 6500K	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERS7309_4,8W	4,8W	120lm					
LEDLINEERS7309_14,4W	14,4W	360lm					
LEDLINEERS7309_7,2W	7,2W	180lm	RGB	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERS7309_18WRGB	10,8W	-					
LEDLINEERS7309_18WRGB	14,4W	-	RGB DMX	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERS7309_18WRGBDMX	8,4W	5 piksel/m					
LEDLINEERS7309_18WRGBDMX	12,6W	7 piksel/m					


IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	2,6 Kg	1015x29x82 mm

- Elokssallı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Anodized Aluminum Extrusion Body
- Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
Upgraded IP rating with polymer coating
- Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
Top surface with white polymer coating, homogeneous light output
- IP67 dişi-erkek çıkışlı konektör
IP67 female-male output connector
- Su altı kablo bağlantısı
Underwater cable connection

Kablo Giriş Yönü Seçenekleri Cable Entry Direction Options

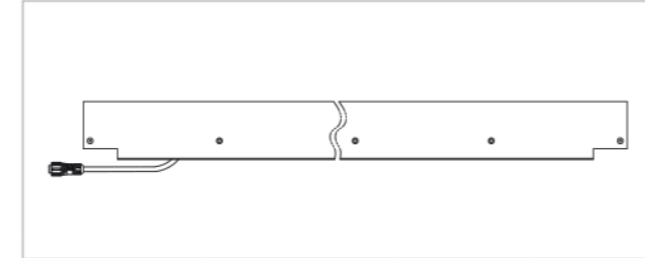

- Tek yönden gidiş One-way departure

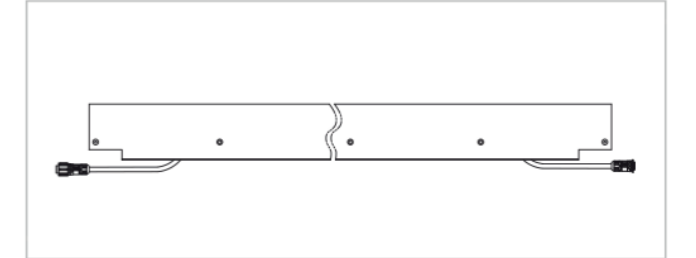

- Çift yönden giriş çıkış Two way entry and

