
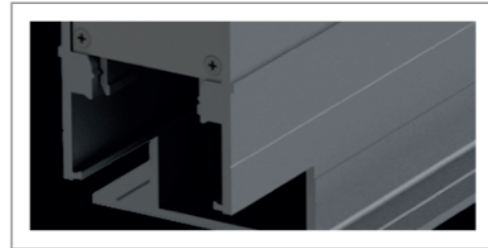


LEDLINEER B 7310 *Yer Aydınlatma da Ledliner*

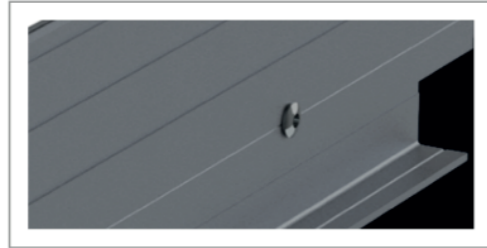


GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LEDLINEERB7310_18W	18W	540lm	3000K 4000K 6500K	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERB47310_4,8W	4,8W	150lm					
LEDLINEERB47310_14,4W	14,4W	450lm					
LEDLINEERB47310_7,2W	7,2W	220lm	RGB	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERB47310_10,8RGBW	10,8W	-					
LEDLINEERB47310_14,4RGBW	14,4W	-	RGB DMX	≥ +70	24VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEERB47310_8,4RGBDMXW	8,4W	5 piksel/m					
LEDLINEERB47310_12,6RGBDMXW	12,6W	7 piksel/m					


IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	3,7 Kg	1015x29x82 mm

- Elokssallı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Anodized Aluminum Extrusion Body
- Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
Upgraded IP rating with polymer coating
- Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
Top surface with white polymer coating, homogeneous light output
- IP67 dişi-erkek çıkışlı konnektör
IP67 female-male output connector
- Su altı kablo bağlantısı
Underwater cable connection

Kablo Giriş Yönü Seçenekleri Cable Entry Direction Options

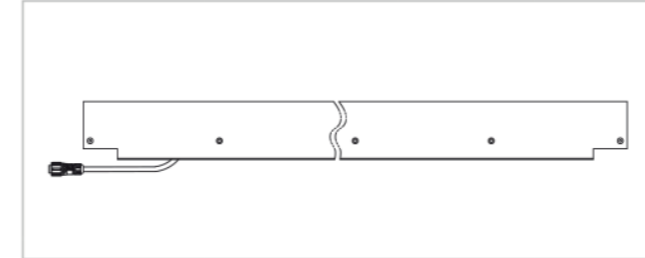

- Tek yönden gidiş One-way departure

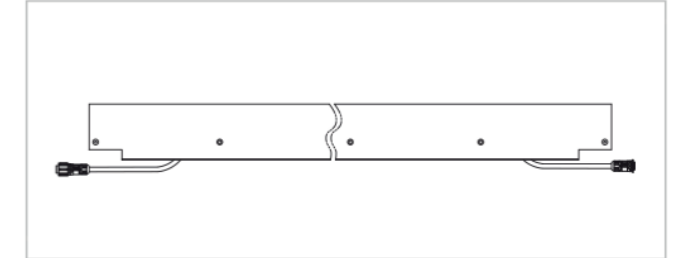

- Çift yönden giriş çıkış Two way entry and

